

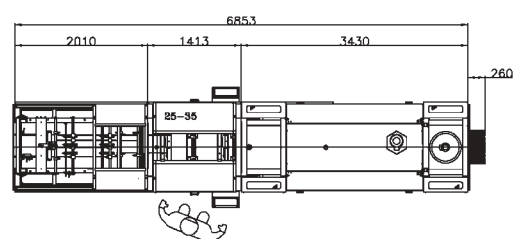


DATI TECNICI	ECOFARD SOLO FILM ONLY FILM	ECOFARD-C FALDA E SOLO FILM PAD - ONLY FILM	ECOFARD-V VASSOIO E FALDA TRAY - PAD	ECOFARD DL-45 SOLO FILM ONLY FILM	TECHNICAL DATA
Velocità produttiva (fardelli al min.)	25-35-45	25-35-45	25-35-45	90	Production speed (packs/min)
Dimensioni Minime formato (mm)	150 x 75 x h 60	180 x 120 x h 60	180 x 120 x h 60	150 x 75 x h 60	Min. format dimensions (mm)
Dimensioni Massime formato (mm)	500 x 320 x h 350	500 x 320 x h 350	500 x 320 x h 350	350 x 320 x h 350	Max. format dimensions (mm)
Altezza Minima vassoio (mm)			25		Min. tray height (mm)
Altezza Massima vassoio (mm)			100		Max. tray height (mm)
Possibilità di DOPPIA PISTA	diam. max 73 mm (3x2)	diam. max 73 mm (3x2)	diam. max 73 mm (3x2)	di serie	DOUBLE LINE option
Diametro Massimo bobina (mm)	500	500	500	500	Max. reel diameter (mm)
Larghezza Massimo bobina (mm)	635	635	635	900	Max. reel width (mm)
Spessore del film (micron)	40-80	40-80	40-80	40-80	Film thickness (micron)
Potenza installata totale (Kw)	58	58	62	72	Total power (Kw)
Consumo di aria compressa (NI/1 min.)	100 (6 bar)	100 (6 bar)	150 (6 bar)	100 (6 bar)	Compressed air consumption (NI/1 min.)
Tempo di cambio formato (min)	7	15	20	15	Size change over time
Colore della macchina	RAL 7001	RAL 7001	RAL 7001	RAL 7001	Machine colour
Colore delle protezioni	RAL 3020	RAL 3020	RAL 3020	RAL 3020	Protection colour

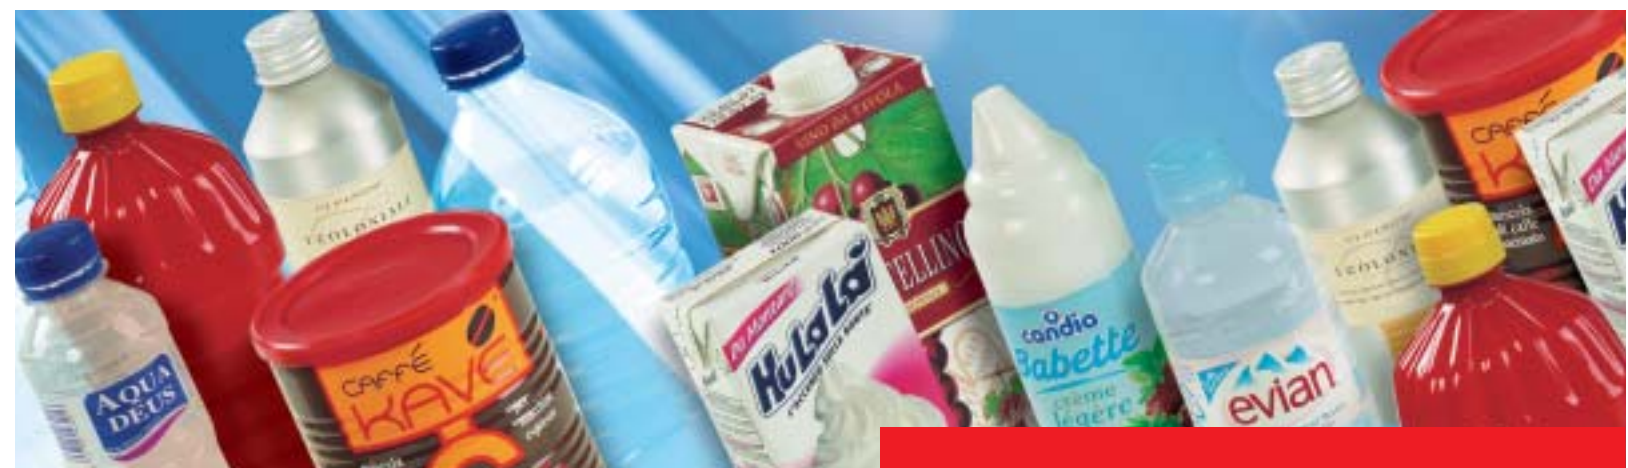


**ECOFARD 25**  
SOLO FILM  
ONLY FILM

**ECOFARD 35**  
SOLO FILM  
ONLY FILM

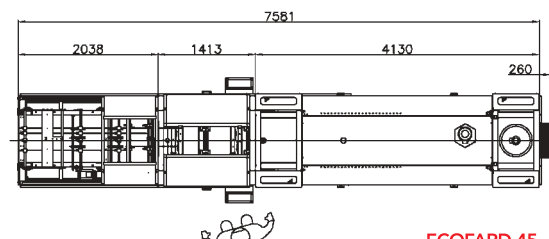


**ECOFARD 45**  
SOLO FILM  
ONLY FILM

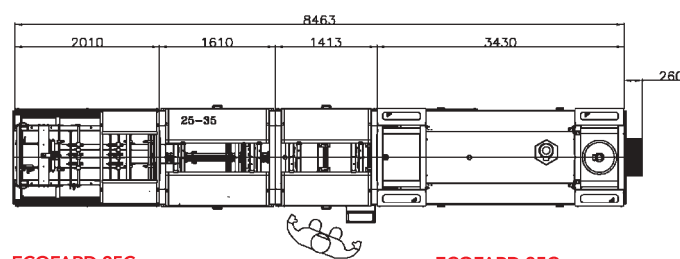


**ECOFARD 25C**  
FALDA CON FILM  
PAD WITH FILM

**ECOFARD 35C**  
FALDA CON FILM  
PAD WITH FILM

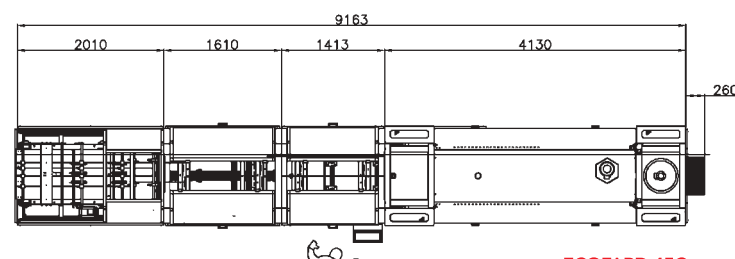


**ECOFARD 45C**  
FALDA CON FILM  
PAD WITH FILM

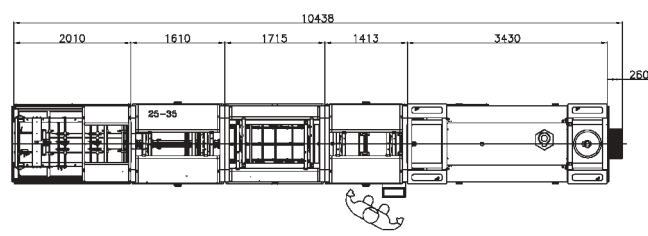


**ECOFARD 25V**  
VASSOIO-FALDA CON FILM  
TRAY-PAD WITH FILM

**ECOFARD 35V**  
VASSOIO-FALDA CON FILM  
TRAY-PAD WITH FILM

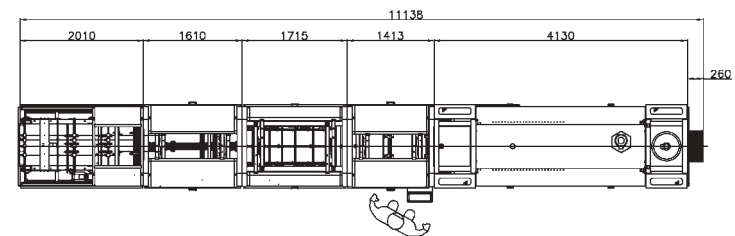

**ECOFARD 45V**  
VASSOIO-FALDA CON FILM  
TRAY-PAD WITH FILM

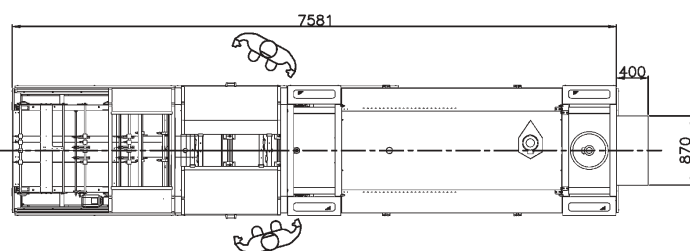

**ECOFARD DL-45**  
SOLO FILM  
ONLY FILM

## ECOFARD Series

NUOVA FARDELLATRICE ECOFARD  
NEW SHRINK WRAPPING MACHINE ECOFARD

**ATLANTA**  
PACKAGING TECHNOLOGY AND MACHINERY

Via Verde, 7/B - 40012 Calderara di Reno, (BO), Italy - Tel. +39 051 722792 - Fax +39 051 721630  
 Websito: [www.atlantapackaging.com](http://www.atlantapackaging.com) E-mail: [info@atlantapackaging.com](mailto:info@atlantapackaging.com)

**ATLANTA**  
PACKAGING TECHNOLOGY AND MACHINERY

# ECOFARD Series

> NUOVA FARDELLATRICE ECOFARD

> NEW WRAPPING MACHINE ECOFARD



**Ai vertici della categoria per robustezza e versatilità la nuova serie ECOFARD è costruita a moduli**

- > Meccanica d'avanguardia ideale per movimentare anche prodotti voluminosi e pesanti.
- > PLC di nuova generazione per la completa gestione di tutte le fasi di confezionamento.
- > Ampia flessibilità di formati e soluzioni d'imballo.
- > Cambi formato rapidi ed estremamente precisi.
- > Adatta per una variegata tipologia di prodotti, e di contenitori siano essi in vetro, pet. o metallici.

**At the top of its category for sturdiness and versatility, the new ECOFARD Series.**

- > Latest technology mechanics, ideal for the handling of bulky and heavy products too.
- > New generation PLC, for the complete management of all the packaging phases.
- > High degree of size flexibility & packaging solutions.
- > Quick and extremely precise size changes.
- > Suited to various product types and PET, metal or glass containers.



Solo film  
Only film



Forno ispezionabile  
Tunnel can be inspected

Faldina  
Pad

Lancio film  
Film cutting device

