



GEM XF520/670

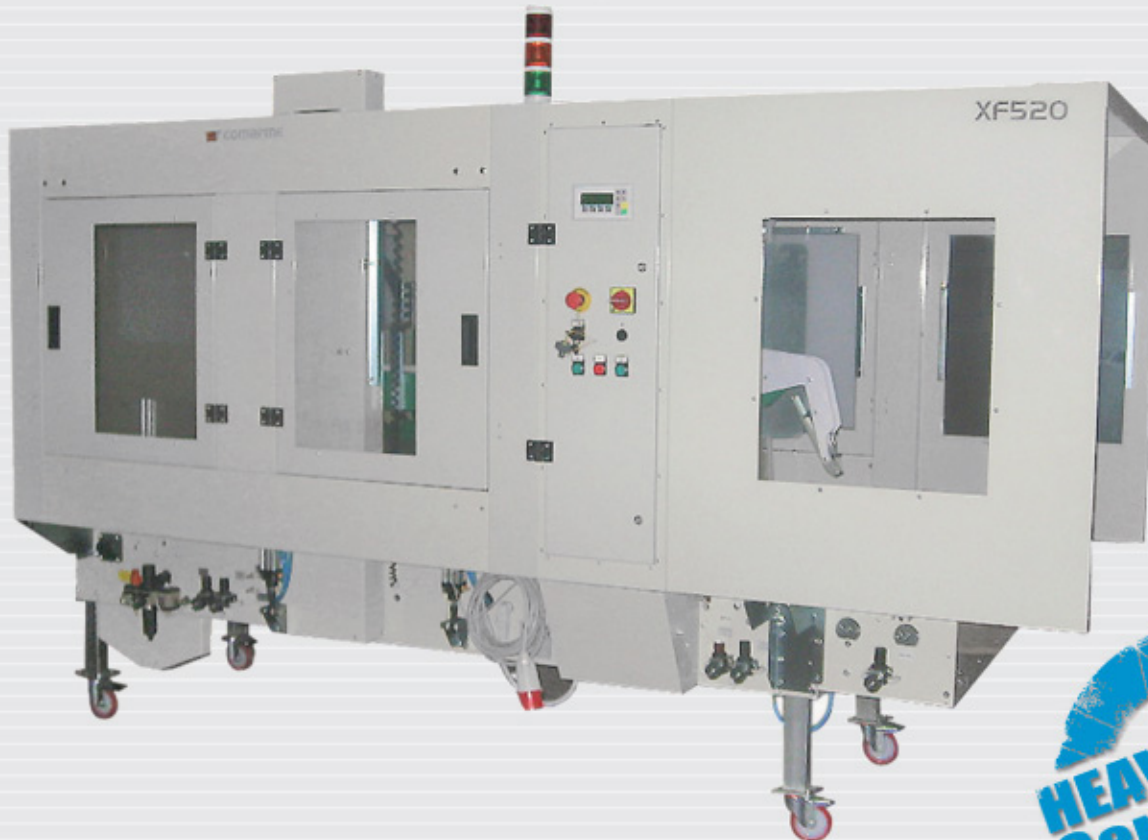

**HEAVY DUTY
Generation**


 GEM XF520/670 was designed to meet the highest demands, always aiming at constructional strength, quality and reliability, the current key feature of the new range of Comarme machines. GEM XF520/670, an automatic machine for closure and sealing with adhesive tape of boxes with variable format, carries out a series of operations which make it flexible for every use. The boxes, coming from several filling lines, are conveyed into a single closure station.

The machine closes the four upper flaps of the boxes, adapting to the various sizes of the incoming boxes. The boxes are later sealed with adhesive tape, thus completing the work cycle.

GEM XF520/670 was produced according to EC regulations.

 Automatische Maschine für das Verschließen und Verkleben von Kartons, unterschiedlicher Abmessungen, mittels Klebeband. GEM XF 520/670 ist entworfen worden um den anspruchsvollsten Anforderungen zu entsprechen. Sie basiert auf einer strapazierfähigen, hochqualitativen und zuverlässigen Konstruktionsphilosophie, ein Kennzeichen der neuen Maschinenserie von Comarme. Es können eine Reihe von Arbeitsgängen durchgeführt werden, welche sie bei jedem Einsatz äußerst flexibel machen. Die von mehreren Fülllinien kommenden Kartons werden in einer einzigen Schließ-Station zusammengeführt. Die Maschine verschließt automatisch die vier oberen Klappen der Kartons und passt sich beim Eingang den verschiedenen Abmessungen der Kartons an. Folgend werden die Kartons mit Klebeband verklebt, womit der Arbeitsgang abschließt.


GEM XF520/670 wird den EG-Normen entsprechend gebaut.

 GEM XF520/670 is ontworpen om aan de meest complexe eisen te voldoen waarbij Comarme bij de constructie van de machines voortgaat op de weg van soliditeit, kwaliteit en betrouwbaarheid, het fundamentele kenmerk van het nieuwe gamma machines van Comarme.


GEM XF520/670, een automatische machine voor het sluiten en met tape verzegelen van dozen van verschillende formaten en voert een reeks handelingen uit die haar flexibel voor elke toepassing maken. De volle dozen afkomstig van meerdere lijnen worden voor sluiting naar één enkel station geleid. De machine zal automatisch de vier kleppen aan de bovenzijde van de dozen sluiten waarbij zij zich automatisch aan de verschillende afmetingen van de binnenkomende dozen aanpast. Vervolgens worden de dozen ter completering van de bedrijfscyclus met tape verzegeld.

GEM XF520/670 is volgens de Europese voorschriften CE.


· Technical data · Technische Daten · Technische gegevens

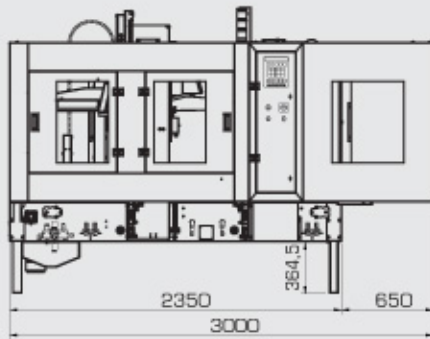

kg
 GEM XF520 = 590 kg.
 GEM XF670 = 620 kg.

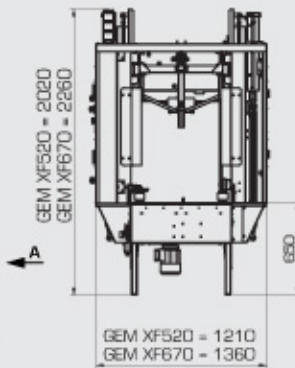

VIEW TO "A"




· Pressure recommended · Empfohlener Druck
 · Aanbevolen druk:

6 bar o 6×10^5 Pa

· Air consumption cycle box · Luftverbrauch pro Kartonzyklus
 · Luchtverbruik per cyclus:


GEM XF520 = ~ 27 nl / 6 bar
 GEM XF670 = ~ 34 nl / 6 bar

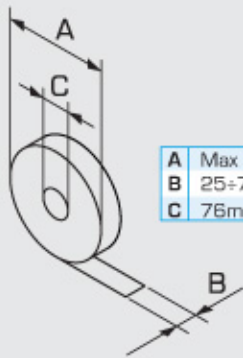

A Max 360mm
 B 25÷75mm
 C 76mm

· Taping Heads:
 · Klebeköpfe:
 · Tapesluiters:

T21 - T21,5 - T22 - T23
 T32 - T33




· Box transfer speed:
 · Transportgeschwindigkeit der Kartons:
 · Snelheid doorvoer doos:

GEM XF520 = ~ 27m/min
 GEM XF670 = ~ 22m/min

· Average production: (boxes/hour):
 · Durchschnittliche Produktion: (Kartons/Std):
 · Gemiddelde productie: (dozen/uur):

GEM XF520 = 500 ÷ 550
 GEM XF670 = 400 ÷ 450



GEM XF520	
MAX.	MAX.
L 250mm	800mm
W 100mm	520mm
H 100mm	520mm

GEM XF670	
MAX.	MAX.
L 250mm	800mm
W 100mm	670mm
H 120mm	670mm



· Legs with wheels
 · Standbeine mit Rädern
 · Poten met wielen



OPTIONAL:

· Legs with fixed foot
 · Standbeine mit fixem Fuß
 · Poten met vast voetje



· Power supply: Three-phase/Single-phase
 · Speisung: Dreiphasig/Einphasig
 · Stroomvoorziening: Driefasen/Eénfase

· Installed power: 0,5kW
 · Eingerichtete Leistung: 0,5kW
 · Geïnstalleerd vermogen: 0,5kW

· Electrical protection: IP54
 · Stromschutz: IP54
 · Elektrische beveiliging: IP54



Max. + 35°C/95°F

Min. + 5°C/41°F

· Temperature of use
 · Betriebstemperatur
 · Gebruikstemperatuur



COMARME S.r.l. a socio unico

Sede operativa:
 Via dei Trivulzio, 5/6 - 20081 Cassinetta di Lugagnano (MI)
 Tel. +39 02 9422002 - Fax +39 02 9422096
 www.comarmesrl.com - sales@comarmesrl.com



Distributed by