

ATLANTA STRETCH

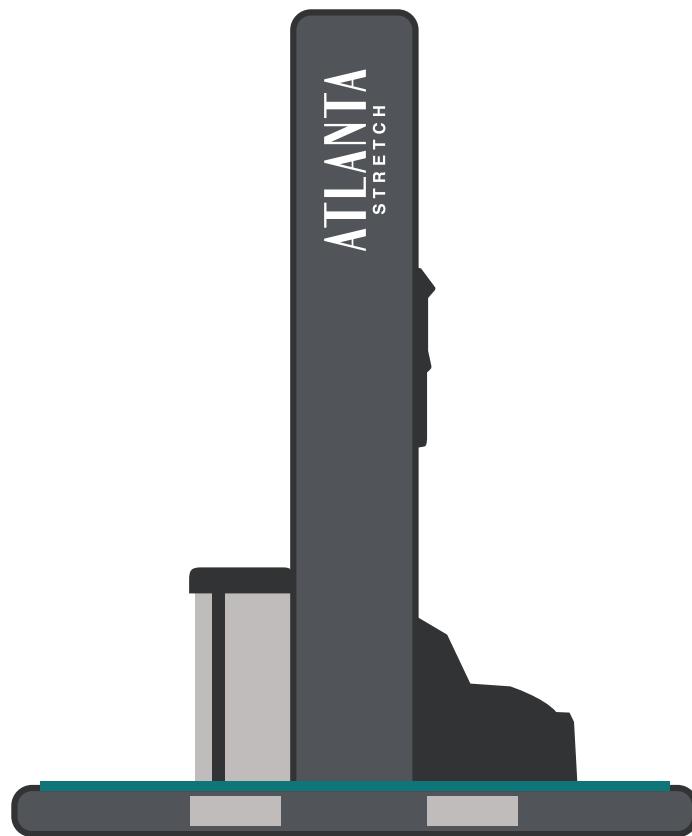


MYTHO S

SEMI AUTOMATIC PALLET WRAPPER
MAINTENANCE FREE
EASY INSTALLATION


**Semi automatic turntable
for wrapping pallets with stretch film**

MYTHO S

Input: 230 Volt
1 PHASE



PALLET DIMENSIONS	
	H mm Mast
Max: 2000 Kg STD	2450 STD
Max: 3000 Kg OPT	2700 OPT
	3200 OPT
	3500 OPT
	3900 OPT





WxL mm	MAX Ø mm
800x1200	1500 STD
1000x1200	1650 OPT
1200x1200	1800 OPT
1500x1500	2200 OPT
1650x1650	2400 OPT
1830x1830	2600 OPT



NEW DESIGN, NEW PANEL, NEW OPTIONAL

USER FRIENDLY EXPERIENCE

- IT** Il nuovo pannello touch da 7 pollici, l'utente ha un nuovo modo di impostare i programmi per il miglior risultato di avvolgimento.
- EN** New 7-inch touch panel, challenge the user to setup an explore ways, for the best wrapping result.
- FR** Le nouvel écran touch de 7 pouces, l'utilisateur dispose d'une nouvelle façon de régler les programmes pour le meilleur résultat d'emballage.
- DE** Mit dem neuen 7-Zoll-Touchpanel hat der Benutzer eine neue Möglichkeit, Programme für das beste Wickelergebnis einzustellen.
- ES** El nuevo panel touch de 7 pulgadas, el usuario tiene una nueva forma de configurar los programas para obtener el mejor resultado de envoltura.

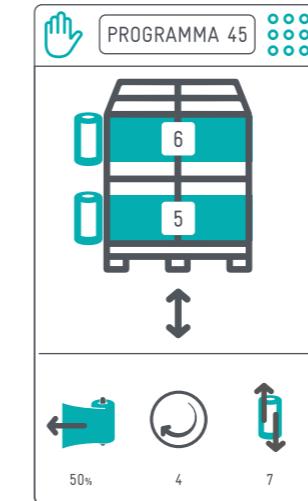

ARYA SYSTEM

- IT** Brevetto rivoluzionario che porta l'automazione a portata di mano senza investimenti significativi.
- EN** Revolutionary patent which brings automation within reach without significant investments.
- FR** Un modèle révolutionnaire qui met l'automatisation à portée de main sans investissements importants.
- DE** Revolutionäres Patent, das die Automatisierung ohne erhebliche Investitionen in greifbare Nähe rückt.
- ES** Patente revolucionaria que pone la automatización al alcance sin inversiones significativas.



APPLICATIONS





ATLANTA STRETCH SELLING POINTS

EXCHANGEABLE CARRIAGES



- IT** Carrelli porta bobina intercambiabili anche dopo la consegna della macchina con un notevole risparmio.
- EN** The carriage can be upgraded even after delivery, to achieve lower costs of ownership.
- FR** Le chariot peut être mis à niveau même après la livraison, afin de réduire les coûts de possession.
- DE** Austauschbarer Folienschlitten auch nach Auslieferung der Maschine, zur Reduzierung der Betriebskosten
- ES** El carro se puede intercambiar incluso después de la entrega, para lograr menores costos de operación.



ERGONOMIC SOLUTION FOR THE USER

- IT** L'attenzione alla sicurezza e al massimo comfort del lavoratore contribuiscono a migliorare la qualità del lavoro, diminuendo lo stress a favore della soddisfazione generale dell'utente
- EN** For the highest security and safety of the user and to achieve a better working, and higher satisfaction of the user.
- FR** Pour la plus grande sécurité et sûreté de l'utilisateur et pour obtenir un meilleur environnement de travail et une plus grande satisfaction de l'utilisateur.
- DE** Für höchste Sicherheit des Nutzers, sowie zur Erreichung eines besseren Arbeitsumfelds und Zufriedenheit
- ES** Para la mayor seguridad y protección del usuario, mejor calidad de trabajo y una mayor satisfacción del usuario.




COMMERCIAL COMPONENTS AND INVERTERS AVAILABLE ON THE FREE MARKET



- IT** La facilità con cui i nostri componenti sono reperibili sul mercato contribuisce ad abbatterne il prezzo con notevole risparmio per l'utente.
- EN** The use of commercial components in all our products means higher reliability and lower costs but also flexibility in terms of spare parts.
- FR** La façon dont nous nous approvisionnons et spécifions des niveaux élevés pour les composants de nos produits, signifie que vous bénéficierez de niveaux de fiabilité élevés et constants
- DE** Der Einsatz handelsüblicher Komponenten in all unseren Produkten bedeutet höhere Zuverlässigkeit und geringere Kosten, aber auch Flexibilität bei der Materialversorgung.
- ES** El uso de componentes comerciales en todos nuestros productos significa mayor confiabilidad y menores costos, pero también flexibilidad en términos de suministro de repuestos.



OPERATING PANEL

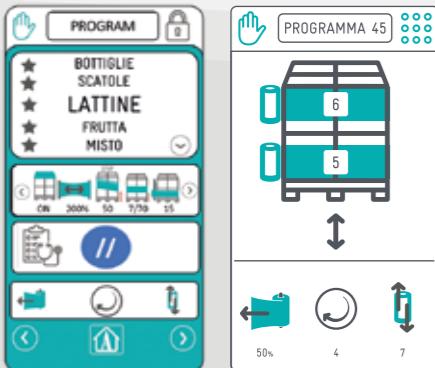

EASY TO USE 7" easy to use touch display

Mytho S: 99 PROGRAMS






- IT** Imposta e avvia il tuo ciclo di avvolgimento con pochi semplici comandi.
- EN** Set and start your wrapping cycle with a few simple commands.
- FR** Réglez et démarrez votre cycle d'emballage avec quelques commandes simples.
- DE** Stellen Sie Ihren Verpackungszyklus mit ein paar einfachen Befehlen ein und starten Sie ihn.
- ES** Configure e inicie su ciclo de envoltura con unos simples comandos



MEANS OF LOADING



FORK SLOTS ON BOTH SIDES FOR EASY TRANSPORT

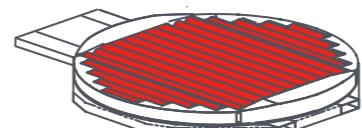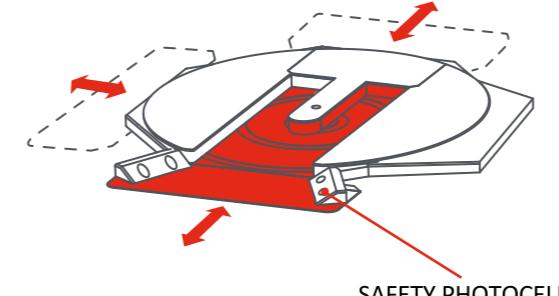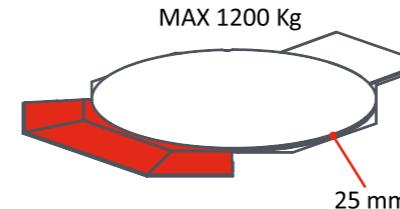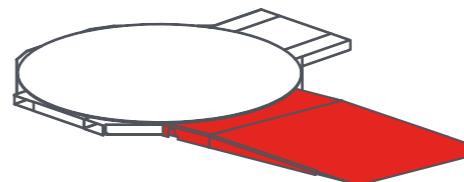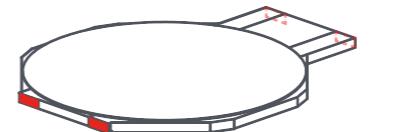

LOADING RAMP

- IT** Rampa di carico
- EN** Loading ramp
- FR** Rampe
- DE** Ladungsrampen
- ES** Rampa de carga



LOW PROFILE BASEMENT

- IT** Basamento basso per transpallet manuale. Altezza da terra di soli 25 mm! Solo per tavola da Ø 1650
- EN** Low profile 25 mm high turntable, designed to ease manual loading! Only available for Ø 1650 table
- FR** Châssis extra fin pour transpalette manuel. Hauteur de seulement 25 mm!
- DE** Flaches Drehtellergestell für Handhubwagen, Höhe nur 25 mm!
- ES** Base con perfil bajo especial para transpaletas. Altura solo 25 mm!



TP BASEMENT

- IT** Versione transpallet con 3 possibili vie di carico. Direzione di ingresso tp modificabile anche dopo consegna.
- EN** Transpallet version with 3 in-feeds. Infeed direction changeable lifetime.
- FR** Ausführung Transpallet mit 3 ademöglichkeiten.
- DE** Version transpallete 3 voies.
- ES** Version transpaleta en 3 posiciones de carga.

Pallet dimension



- Ø 1650 Max 1000x1200 mm
- Ø 1800 Max 1200x1200 mm
- Max weight 1200 kg



IDLE ROLLERS ON THE TURNTABLE

- IT** Rulliera non motorizzata.
- EN** Non-motorized roller conveyor.
- FR** Non motorisés à rouleaux.
- DE** Nicht-Motorisierte Rollenbahn.
- ES** Rodillos no motorizados.

WRAPPING PROGRAMS




SPOOL FILM CARRIAGE




EASY FILM CHANGE

- IT** Cambio film semplificato, altezza di arresto del carrello porta bobina automatico.
- EN** Easy reel change, adjustable service height.
- FR** Changement de bobine facile, hauteur de service réglable.
- DE** Einfacher Folienwechsel in ergonomischer Arbeitshöhe.
- ES** Cambio fácil de bobina, altura de servicio ajustable.

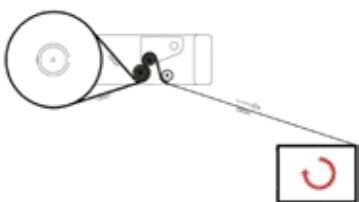


FM

- IT** Freno meccanico regolabile manualmente.
- EN** Mechanical brake manually adjustable.
- FR** Frein mécanique adjustable manuellement.
- DE** Mechanische Bremse auf Umlenkwalze.
- ES** Friccion mecanica regulable manualmente.

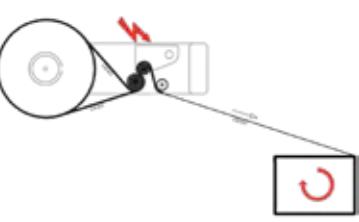


FE

- IT** Frizione elettromagnetica regolabile da pannello comandi.
- EN** Electromagnetic friction adjustable from control panel.
- FR** Frein électromagnétique réglable depuis le panneau de commande.
- DE** Elektromagnetische Bremse auf Umlenkwalze vom Bedienpult instellbar.
- ES** Fricción electromagnética regulable desde el panel de comandos.

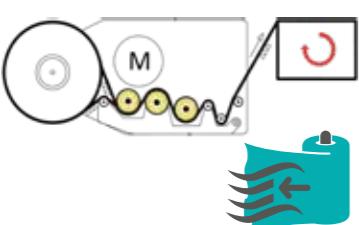

PRS POWER ROLLER STRETCH


- IT** Sistema di prestiro motorizzato a 3 rulli comandato elettronicamente con rapporti intercambiabili: 150- 200- 250%.
- EN** Motorized pre-stretch system with 3 driven rollers electronically controlled with interchangeable ratios: 150- 200- 250%.
- FR** Système de pré-étirage motorisé et asservi à 3 rouleaux, rapports interchangeables: 150- 200- 250%.
- DE** Angetriebener Vordehnsystem mit 3 Vordehnrollen, elektronisch gesteuert mit leicht wechselbarer Zahnradsätzen: 150- 200- 250%.
- ES** Sistema de prestiro motorizado con 3 rodillos, comandado electrónicamente con valores intercambiables: 150- 200- 250%.

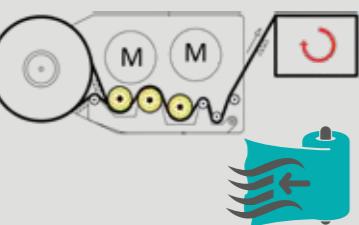

PS POWER STRETCH


- IT** Sistema di motorizzato a 3 rulli con 2 motori e variazione da 120 a 350% regolabile da quadro comandi.
- EN** Motorized pre-stretch system with 3 driven rollers and 2 motors adjustable between 120 to 350% from control panel.
- FR** Système de pré-étirage motorisé et asservi à 3 rouleaux et 2 moteurs, rapport ajustable de 120 à 350% depuis le panneau de commande.
- DE** Angetriebener Vordehnsystem mit 3 Vordehnrollen und 2 Motoren, stufenlos regelbare Werte zwischen 120 und 350% von Bedienpult.
- ES** Sistema de prestiro motorizado con 3 rodillos y 2 motores, regulable de 120 a 350% desde el panel de comandos.

OPTIONALS

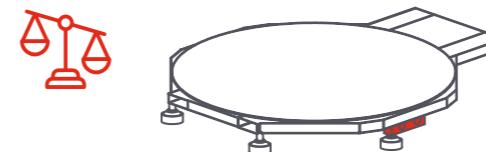


INTEGRATED WEIGHTING SYSTEM (ALSO FOR TP TURNTABLE)

- IT** Sistema elettronico per l'indicazione del peso del estensibile utilizzato.
- EN** Integrated calculation system, to indicate the weight of the used stretchfilm.
- FR** Système de calcul intégré pour indiquer le poids de film utilisé.
- DE** Integriertes Berechnungssystem, um das Gewicht des verwendeten Stretchfilms anzuzeigen.
- ES** Sistema integrado que indica el peso del plástico de preestirio utilizado.

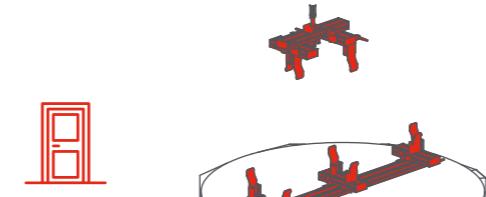


DOORS AND WINDOWS WRAPPING SYSTEM

- IT** Sistema di imballo per porte e finestre.
- EN** Doors and windows wrapping system.
- FR** Système d'emballage pour portes et fenêtres.
- DE** Wickelsysteme für Fenster und Turen.
- ES** Sistema de embalaje para puertas y ventanas.

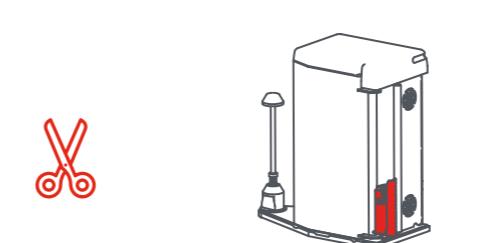


AUTOMATIC FILM CUT FOR FE AND OPRS CARRIAGES

- IT** Sistema di taglio automatico del film a fine ciclo.
- EN** Automatic Film cutting Device at cycle end.
- FR** Coupe automatique du film.
- DE** Automatische Folienschneidvorrichtung am Zyklusende.
- ES** Sistema automatico de corte del film al fin del ciclo.

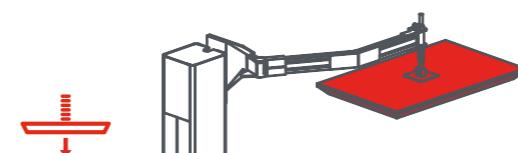


TOP PRESSURE UNIT

- IT** Pressore tenuta pallet.
- EN** Pallet holder presser.
- FR** Plateau stabilisateur de charge.
- DE** Palettendruckhalter.
- ES** Prensor de retencion del palet.

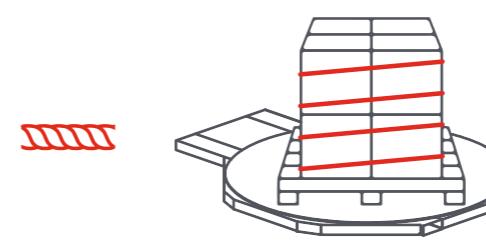

ROPING SYSTEM


- IT** Sistema di cordonatura film: Permette di ridurre l'altezza del film formando un cordone che assicura una più efficiente stabilizzazione del carico.
- EN** Roping System: Reducing the film width to form a rope to ensure more effective load stabilisation.
- FR** Système permettant de réduire la laize du film en formant un cordon qui assure une meilleure stabilisation de la charge.
- DE** Schnurvorrichtung: Reduzierung der Folienbreite zur Schnur um eine bessere Stabilisierung der Ladung zu gewährleisten.
- ES** Sistema de Cordón: permite reducir el ancho del film formando un cordón que asegura eficientemente la estabilidad de la carga.

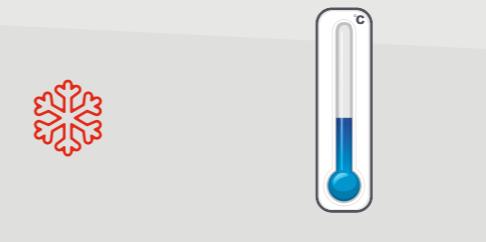


LOW TEMPERATURE MACHINE

-5°C coldstore version • -30°C freezer version • inox version


SEMI AUTOMATIC RANGE




MARATHON




EVA




SYNTHESI



SYNTHESI ARM



MYTHO S




SFERA MAST




V2




NEOS

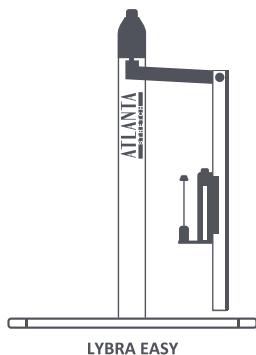


LYBRA EASY

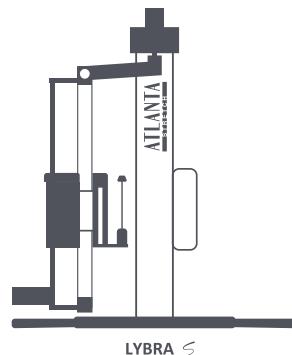

LYBRA S



MYTHO AUTO

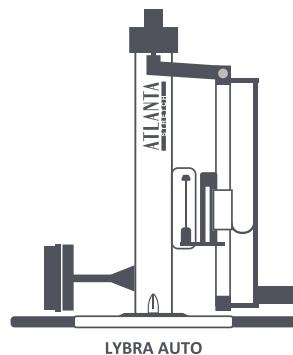

LYBRA AUTO

Atlanta Stretch Authorized dealer

ATLANTA
STRETCH
turning business around

Headquarter: Atlanta Stretch Italy Spa

Subsidiaries: Atlanta Stretch Australia - Atlanta Stretch China - Atlanta Stretch Deutschland - Atlanta Stretch France - Atlanta Stretch Iberica - Atlanta Stretch India - Atlanta Stretch Mexico - Atlanta Stretch Russia - Atlanta Stretch SEA - Atlanta Stretch Sweden - Atlanta Stretch Turkey - Atlanta Stretch UK



View all
optional tools
here

www.atlantastretch.com

Find
all our
dealers

